

Chladicí a mrazicí stoly

Chladicí a mrazicí skříně




Chladicí a mrazicí stoly jsou vhodné do všech gastro provozů, které hledají kompaktní řešení nerezové pracovní plochy a chladicí nebo mrazicí techniky v jednom. Základním rozlišujícím prvkem stolů je počet dveří jednotlivých modelů. V nabídce naleznete dvou, tří a čtyřdveřové stoly. V případě provozních požadavků lze dveře nahradit zásuvkovými sety. Úložný prostor je osazen lištami pro uchycení pojezdů pro uložení roštů o rozměrech GN 1/1. Potraviny se tak ukládají přímo na rošty nebo v gastronádobách. Horní desky stolů jsou nerezové a nabízejí ukončení zadní hrany desky bez zadního lemu nebo se zadním lemem. Možné vybavit chladicí jednotkou Green Line s až o 20% nižší spotřebou elektrické energie. Zařízení je možné dodat s ekologicky nezávadným plynem R290.

- Celonerezové provedení
- Prostor pro uložení gastronádob velikosti GN 1/1
- Vysoká účinnost při venkovní teplotě až 43 °C
- Možné volit provedení na nožičkách, kolečkách nebo podestavbě
- Chladicí agregát vpravo, na objednání i vlevo, případně atypický prostorově úsporný rozměr s dělenou jednotkou
- Silná izolace o tloušťce 70 mm
- Elektronická řídicí jednotka

Chladicí i mrazicí skříně pro všechny typy provozů o objemech od 560 litrů až po 1 300 litrů v několika řadách. K dispozici jsou skříně v celonerezovém provedení s agregátem umístěným nahoře. Jednotlivé komory nabízejí 2–4 zásuvy s rošty, které jsou výškově nastavitelné. Velkou výhodou všech uvedených skříní je funkce automatického rozmrazování a možnost otevírání dveří zprava nebo zleva, zároveň možné dodat s prosklenými dveřmi, případně dělenými na horní a dolní část. Chlazení úložného prostoru u všech modulů je pomocí nucené cirkulace vzduchu.

- Celonerezové provedení
- Vysoká účinnost při venkovní teplotě až 43 °C
- Chladicí agregát nahoře
- Monobloková chladicí jednotka
- Silná izolace o síle 70 mm
- Elektronická řídicí jednotka


2x
GN 1/1

265 L

SCH 2D Stůl chladicí dvoudvřevý

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota -2 °C až +8 °C
- max. teplota okolí 43 °C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003899	SCH 2D	1380 x 700 x 850	100	0,35


3x
GN 1/1

420 L

SCH 3D Stůl chladicí třídveřový

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota -2 °C až +8 °C
- max. teplota okolí 43 °C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003910	SCH 3D	1880 x 700 x 850	120	0,45

4x
GN 1/1


575 L

SCH 4D Stůl chladicí čtyřdveřový

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota -2 °C až +8 °C
- max. teplota okolí 43 °C
- chladicí agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003917	SCH 4D	2380 x 700 x 850	150	0,56




2x
GN 1/1

265 L

SM 2D Stůl mrazicí dvoudvřevý

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota -18 °C až -24 °C
- max. teplota okolí 43 °C
- chladič agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004031	SM 2D	1380 x 700 x 850	110	0,4


3x
GN 1/1

420 L

SM 3D Stůl mrazicí třídřevý

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota -18 °C až -24 °C
- max. teplota okolí 43 °C
- chladič agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006472	SM 3D	1880 x 700 x 850	130	0,58

4x
GN 1/1

575 L

SM 4D Stůl mrazicí čtyřdřevý

- celonerezové provedení
- pro uložení GN 1/1
- provozní teplota -18 °C až -24 °C
- max. teplota okolí 43 °C
- chladič agregát vpravo
- horní deska bez zadního lemu
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006473	SM 4D	2380 x 700 x 850	160	0,72






4x

GN 2/1

650 L

**LS 70****Chladicí skříň jednodveřová**

- celonerezové provedení
- objem netto 650 l
- chladivo R404A
- nerezový vnitřní prostor
- 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné
- pro uložení GN 2/1
- provozní teplota -2 °C až +8 °C
- max. teplota okolí +43 °C
- chladicí agregát nahoře
- zámek dveří
- stropní osvětlení
- dveře pravé nebo levé
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- elektronické řízení vlhkosti
- monobloková chladicí jednotka


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002195	LS 70	710 x 800 x 2000	150	0,425



8x

GN 2/1

1300 L

**LS 140****Chladicí skříň dvoudveřová**

- celonerezové provedení
- nerezový vnitřní prostor
- objem netto 1300 l
- chladivo R404A
- 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné
- pro uložení GN 2/1
- provozní teplota -2 °C až +8 °C
- max. teplota okolí +43 °C
- chladicí agregát nahoře
- zámek dveří
- stropní osvětlení
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- elektronické řízení vlhkosti
- monobloková chladicí jednotka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002194	LS 140	1420 x 800 x 2000	230	0,64






LS 2350 Chladicí skříň dvoudvřevá

4x
GN 2/1

560 L

- nerezové provedení
- objem netto 560 l
- chladivo R134a
- automatické rozmrazování
- 4x rošt GN 2/1 poplastovaný
- 4 zásuvy
- provozní teplota A: -2 °C až +8 °C
- provozní teplota B: -2 °C až +8 °C
- max. teplota okolí +43 °C
- nucená cirkulace vzduchu
- dva oddělené chladicí prostory se samostatnými dveřmi
- 2x kompresor
- elektronické řízení vlhkosti
- izolace o tloušťce 70 mm
- vnitřní osvětlení
- monobloková chladicí jednotka
- zámek dveří

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006514	LS 2350	710 x 800 x 2000	165	0,54



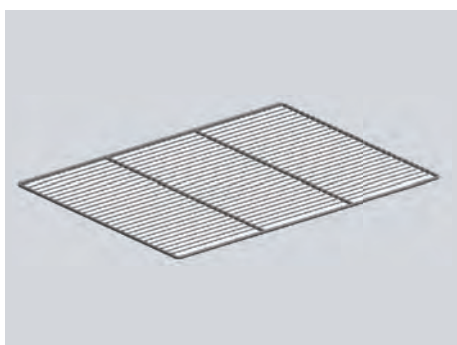

LM 2350 Chladicí a mrazicí skříň dvoudvřevá

4x
GN 2/1

560 L

- nerezové provedení
- objem netto 560 l
- chladivo R134a / R404A
- automatické rozmrazování
- 4x rošt GN 2/1 poplastovaný
- 4 zásuvy
- provozní teplota A: -2 °C až +8 °C
- provozní teplota B: -18 °C až -24 °C
- max. teplota okolí +43 °C
- nucená cirkulace vzduchu
- dva oddělené prostory se samostatnými dveřmi
- 2x kompresor
- zámek dveří
- vnitřní osvětlení
- monobloková chladicí jednotka
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronické řízení vlhkosti

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006515	LM 2350	710 x 800 x 2000	165	0,72




- ROŠT SCHN** Rošt nerezový GN 1/1
ROŠT LS Rošt nerezový GN 2/1
ROŠT LS Rošt poplastovaný GN 2/1



4x

GN 2/1

650 L

**MS 70****Mrazicí skříň jednodveřová**

- celonerezové provedení
- nerezový vnitřní prostor
- objem netto 650 l
- chladivo R404A
- 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné
- pro uložení GN 2/1
- provozní teplota -18 °C až -24 °C
- chladicí agregát nahoře
- zámek dveří
- stropní osvětlení
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- max. teplota okolí +43 °C
- monobloková chladicí jednotka



Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002521	MS 70	710 x 800 x 2000	162	0,6



8x

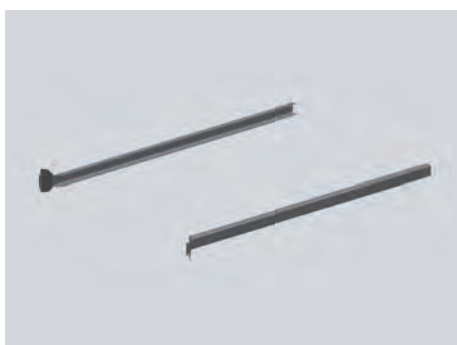
GN 2/1

1300 L

**MS 140****Mrazicí skříň dvoudveřová**

- celonerezové provedení
- nerezový vnitřní prostor
- objem netto 1300 l
- chladivo R404A
- 8x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné
- pro uložení GN 2/1
- provozní teplota -18 °C až -24 °C
- chladicí agregát nahoře
- zámek dveří
- stropní osvětlení
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- max. teplota okolí +43 °C
- monobloková chladicí jednotka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002520	MS 140	1420 x 800 x 2000	245	0,7

**VL LS****Vodící lišta pro rošty - lednice**